

SPECIFICATIONS

G0040012

Features/Benefits

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Aeration / 2.2 gpm (8.3L/min) Spray @ 60psi
- 1.5 gpm (5.7 L/min) Max Aeration / 2.2 gpm (8.3L/min) Spray @ 60psi (G0040040LF)
- 7 3/8" (188mm) Spout Height, 9" (230mm) Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- 1 or 3 Hole Installation (G0040010, G0040040LF)
- 2 or 3 Hole Installation (G0040012, G0040015)

SKU# Numbers

G0040012	With Spray & Deck Plate
G0040015	With Spray on Deck
G0040010	Less Spray & w/ Deck Plate
G0040040LF	Less Spray & w/ Deck Plate




Available Color/Finishes

Chrome

Please see gerber-us.com or current price list for available finishes.
Finish is defined by additional suffix.



Standards & Certifications

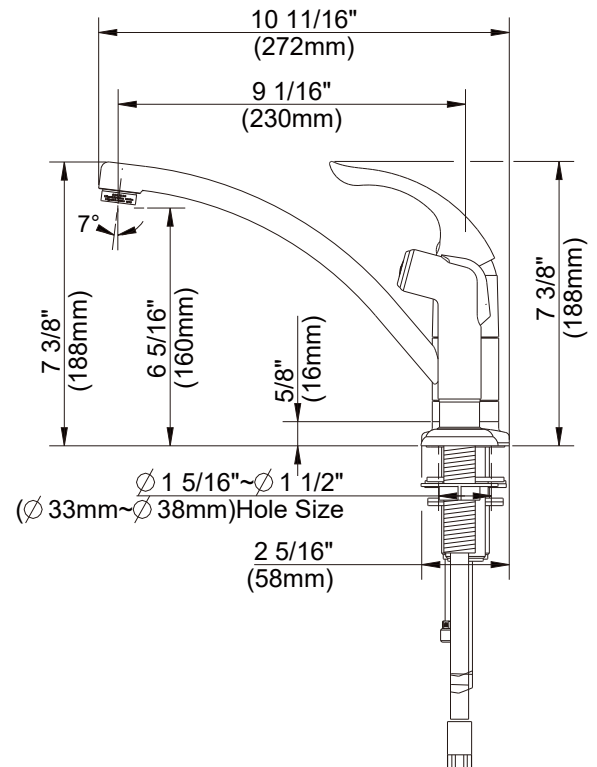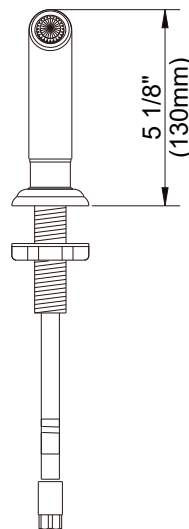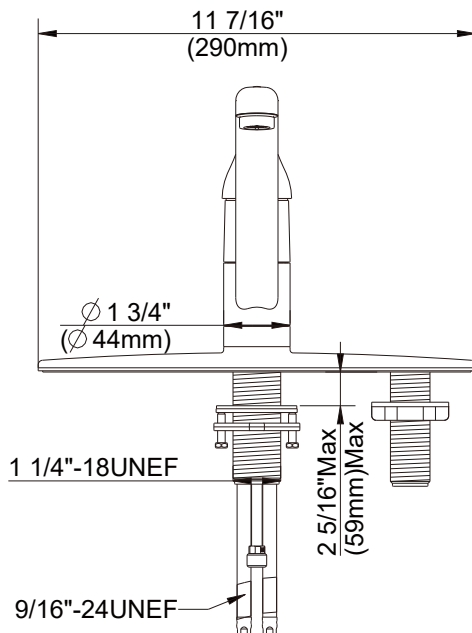

Submittal Information:

Name:

Location:

Contractor:

Contact #:

CARACTÉRISTIQUES



G0040012

Caractéristiques et avantages

- Débit de 1,75 gal/min (6,6 l/min) en aération maximale, débit de douchette de 2,2 gal/min (8,3 l/min) à 60 psi
- Débit de 1,5 gal/min (5,7 l/min) en aération maximale, débit de douchette de 2,2 gal/min (8,3 l/min) à 60 psi (G0040040LF)
- Bec de 7 3/8 po (188mm) de hauteur, portée de 9 po (230mm)
- Cartouche à disque céramique
- Installation à 1 ou 3 trous (G0040010, G0040040LF)
- Installation à 2 ou 3 trous (G0040012, G0040015)

N° d'article




G0040012	Avec douchette et applique
G0040015	Avec douchette sur l'applique
G0040010	Sans douchette et avec applique
G0040040LF	Sans douchette et avec applique

Couleurs/finis offerts

Chrome

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

Normes et certifications

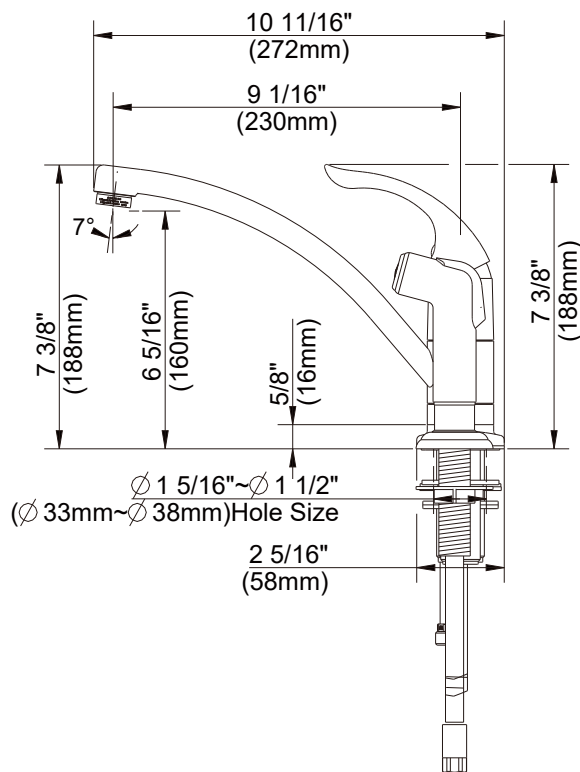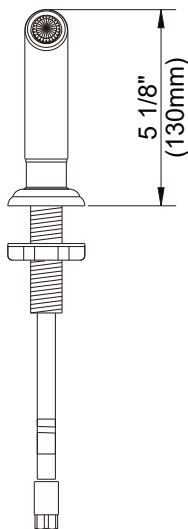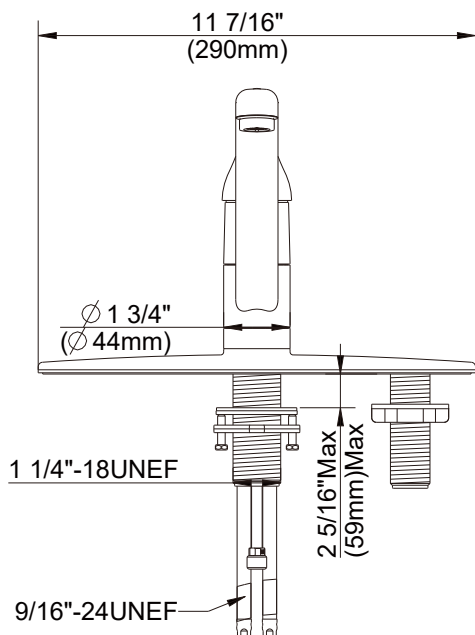

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



G0040012

Características/Beneficios

- Aireación máxima de 1.75 gpm (6.6 l/min)/rociador de 2.2 gpm (8.3 l/min) a 60 psi
- Aireación máxima de 1.5 gpm (5.7 l/min)/rociador de 2.2 gpm (8.3 l/min) a 60 psi (G0040040LF)
- Altura del caño de 7 3/8" (188mm); alcance del caño de 9" (230mm)
- Cartucho de disco de cerámica
- Instalación en 1 o 3 orificios (G0040010, G0040040LF)
- Instalación en 2 o 3 orificios (G0040012, G0040015)

Núm. de SKU



G0040012	Con rociador y mesada
G0040015	Con rociador en la mesada
G0040010	Sin rociador y con mesada
G0040040LF	Sin rociador y con mesada

Colores/Acabados disponibles

Cromo

Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Estándares y certificación

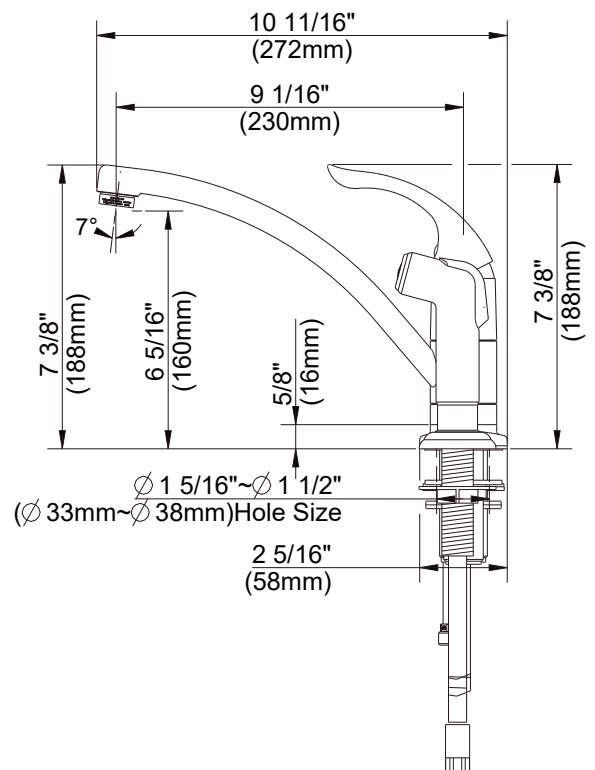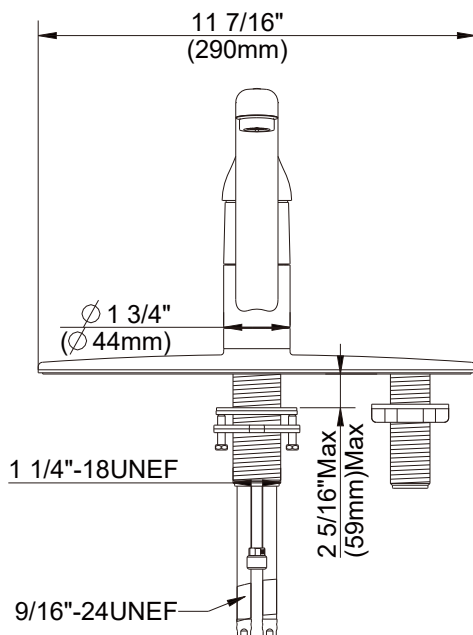

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____