

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- 3 5/8" (92mm) Spout Height, 4 7/16" (113mm) Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Three Hole Mount

Drain Type

G0040024

G0040024	With Metal Touch Down Drain Assembly
G0040025	With 50/50 Touch Down Drain Assembly
G0040028	With Pop Up Hole Less Drain Assembly

Available Color/Finishes


Chrome

Please see gerber-us.com or current price list for available finishes.
Finish is defined by additional suffix.

Mount Type



Standards & Certifications

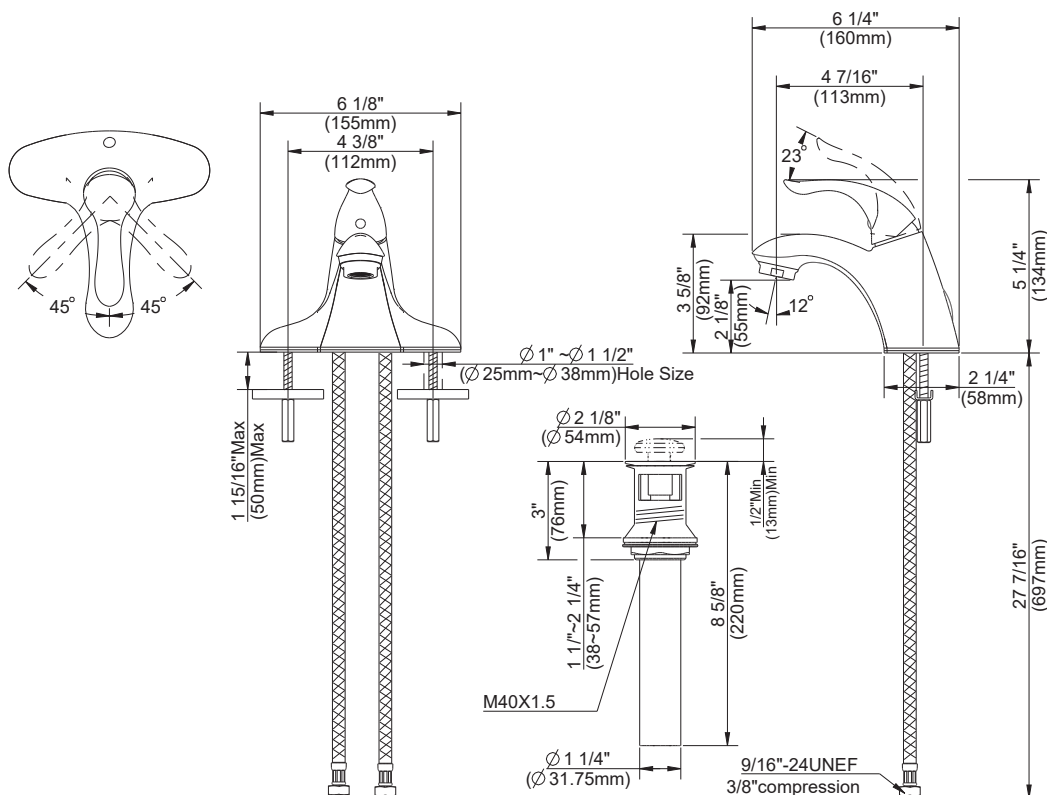

Submittal Information:

Name:

Location:

Contractor:

Contact #:

CARACTÉRISTIQUES



G0040024

Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Bec de 3 5/8 po (92 mm) de hauteur, portée de 4 7/16 po (113 mm)
- Cartouche à disque céramique
- Montage à trois trous

Type de drain

G0040024	Avec actionneur par pression en métal
G0040025	Avec actionneur par pression 50/50
G0040028	Avec vidange mécanique, sans drain

Couleurs/finis offerts


Chrome

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com/en-CA/ ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

Type de montage



Normes et certifications

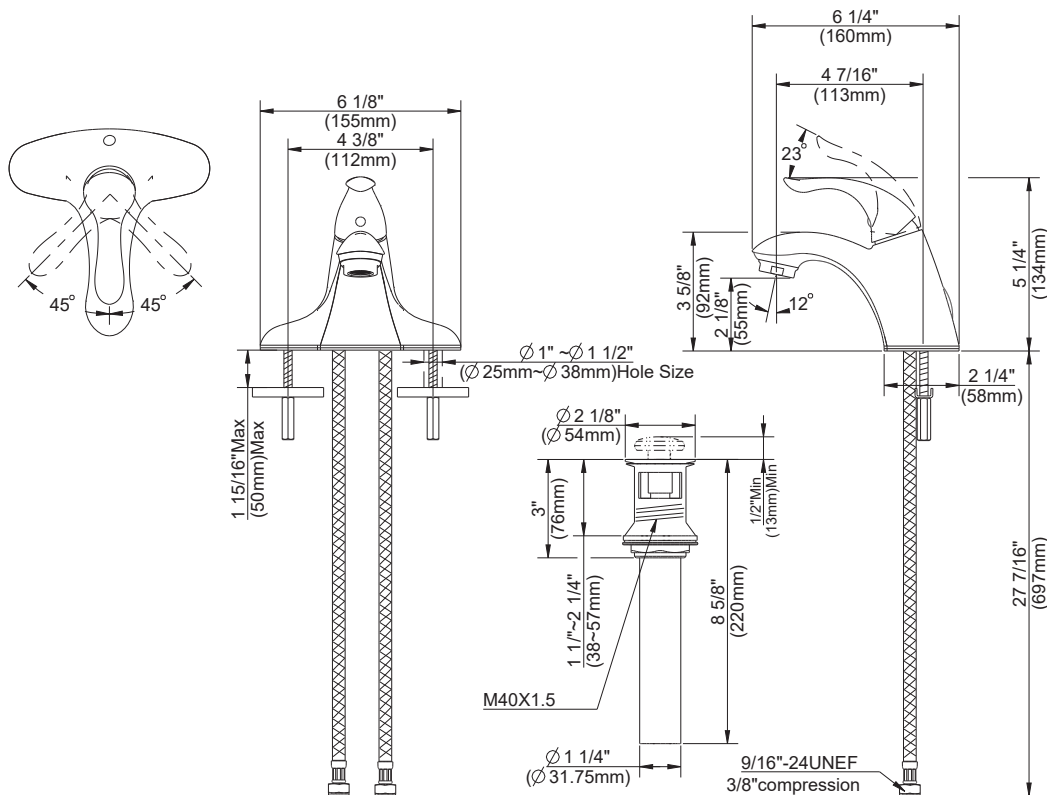

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



G0040024

Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Altura del caño de 3 5/8" (92 mm); alcance del caño de 4 7/16" (113 mm)
- Cartucho de disco de cerámica
- Montaje de tres orificios

Tipo de desagüe


G0040024	Conjunto con desagüe touch down de metal
G0040025	Con conjunto de desagüe touch down 50/50
G0040028	Con orificio de desagüe automático, sin conjunto de desagüe

Colores/Acabados disponibles

Cromo

Visite gerber-us.com o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

Tipo de montaje Estándares y certificación

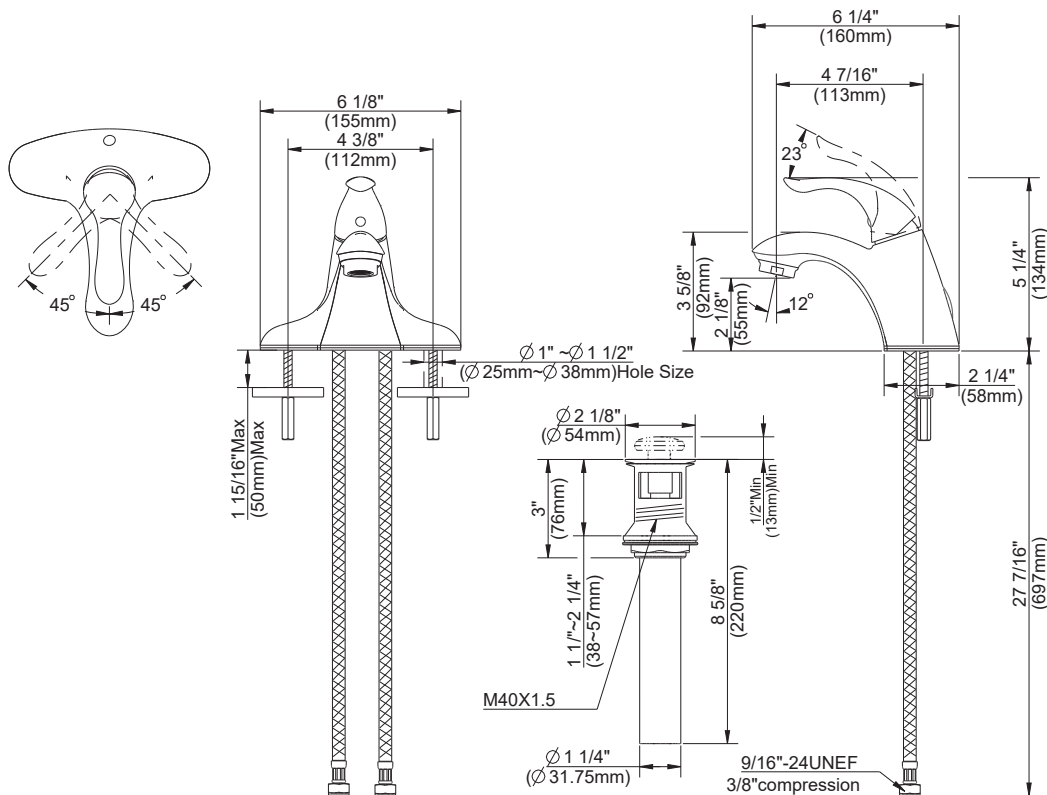

Información a presentar:

Nombre:

Ubicación:

Contratista:

N.º de contacto: