


SPECIFICATIONS

Features/Benefits



- 22 15/16" Spout Reach
- 2.2 gpm (8.3 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Dual Ceramic Disc Cartridges
- Single Hole Wall Installation
- Designed for Cold Water Supply Only


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	SS	Stainless Steel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

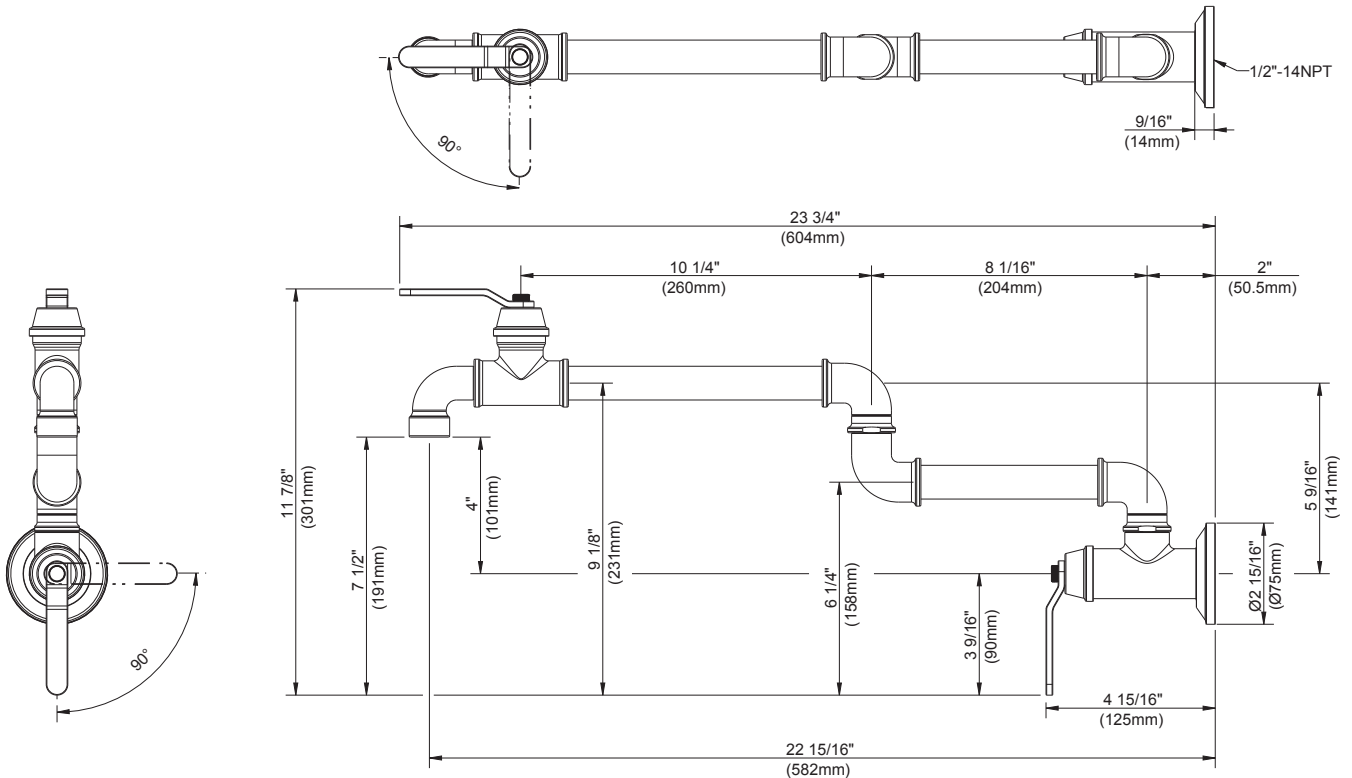

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

Robinet remplisseur à fixation murale

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Portée du bec de 22 15/16 po
- Débit maximal de 2,2 gpm (8,3 L/min) à 60 psi
- Cartouches à disque céramique doubles
- Installation murale à un seul trou
- Produit conçu pour une alimentation en eau froide uniquement




Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

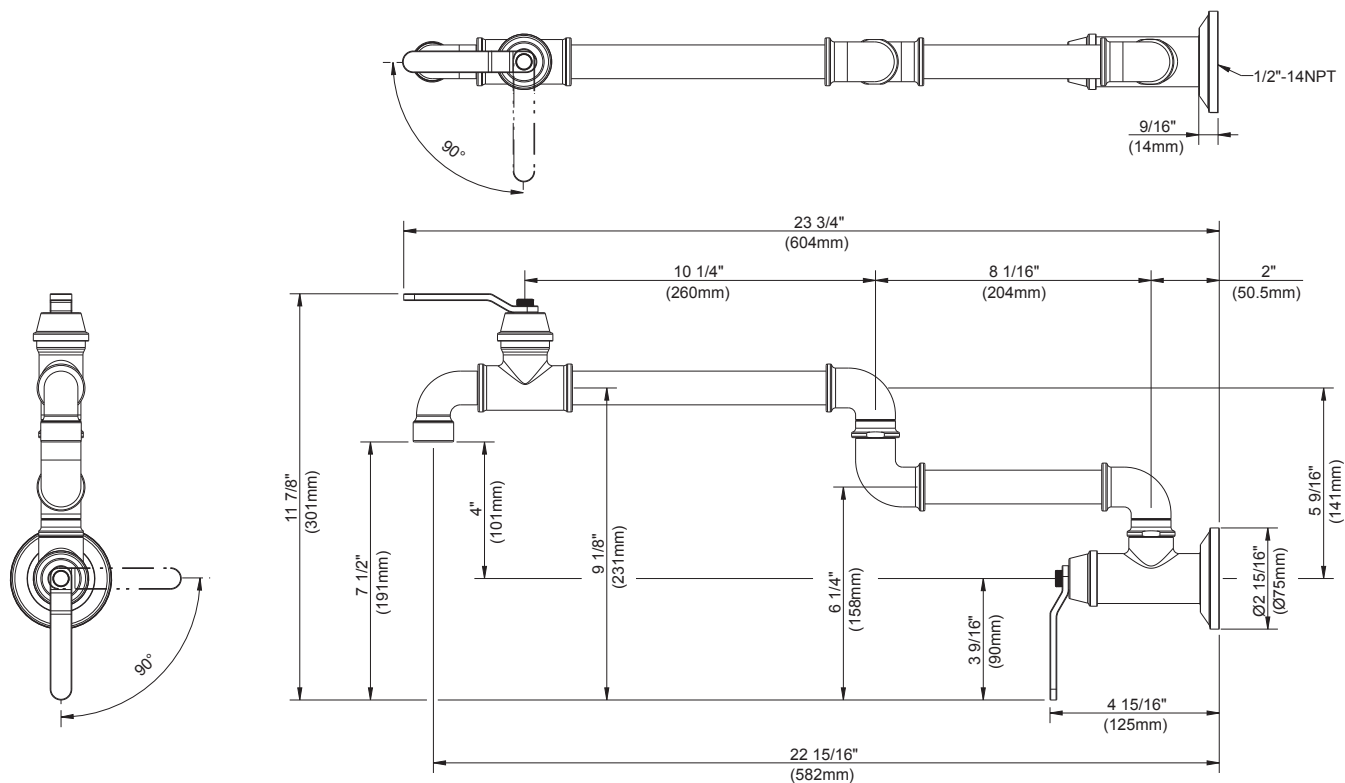

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____


Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



- Alcance del caño 22 15/16"
- Flujo máximo de 2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
- Cartuchos con doble disco de cerámica
- Instalación en pared con un solo orificio
- Diseñado únicamente para suministrar agua fría


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

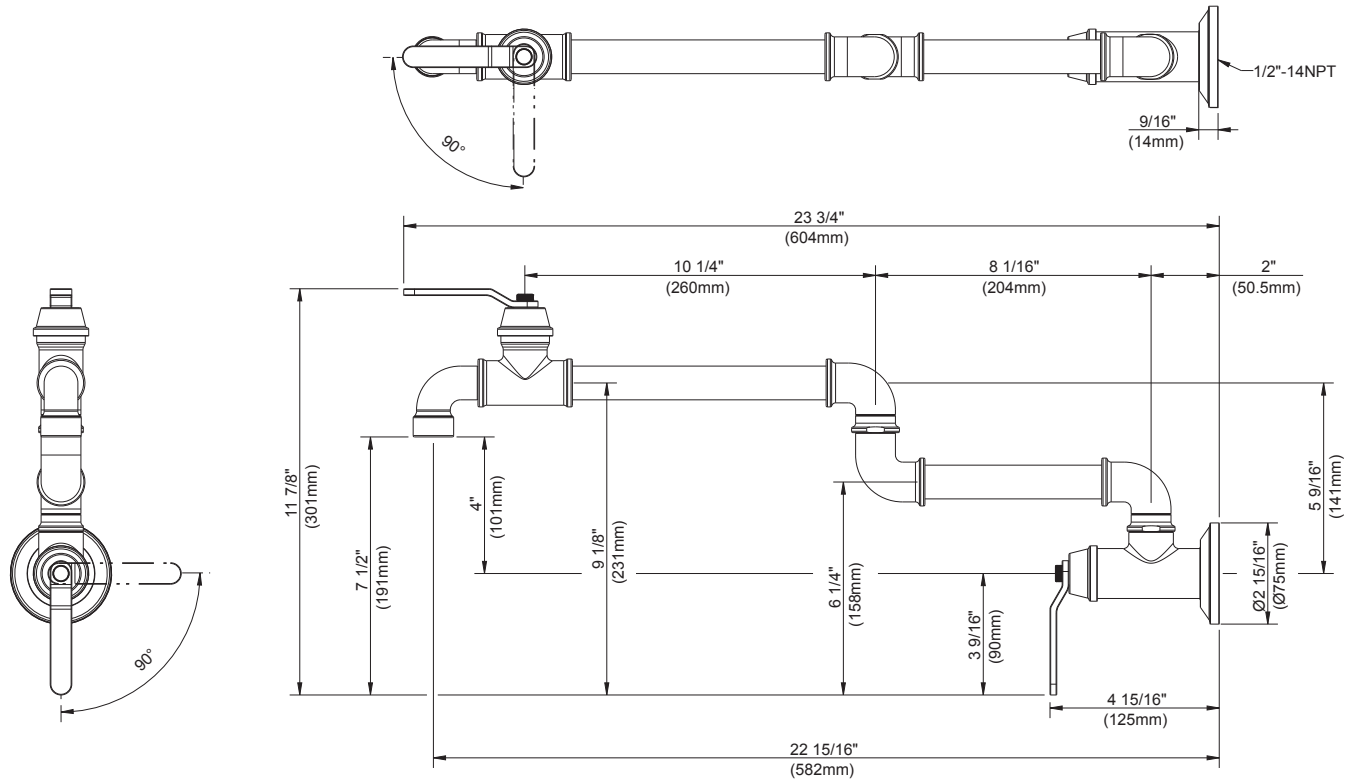

Información a presentar:

Nombre: _____ Contratista: _____
Ubicación: _____ N.º de contacto: _____