

## SPECIFICATIONS



### Features/Benefits

- 12 3/8" Spout Height, 8 1/4" Spout Reach
- 1.75gpm (6.6 L/min) Standard Using DA50021090N Aerator
- Includes Matching Side Spray and Soap Dispenser
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- 4-Hole Installation
- Optional Temperature Indicator Included


### Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
		SS
		Stainless Steel

### Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 California Energy Commission (CEC)

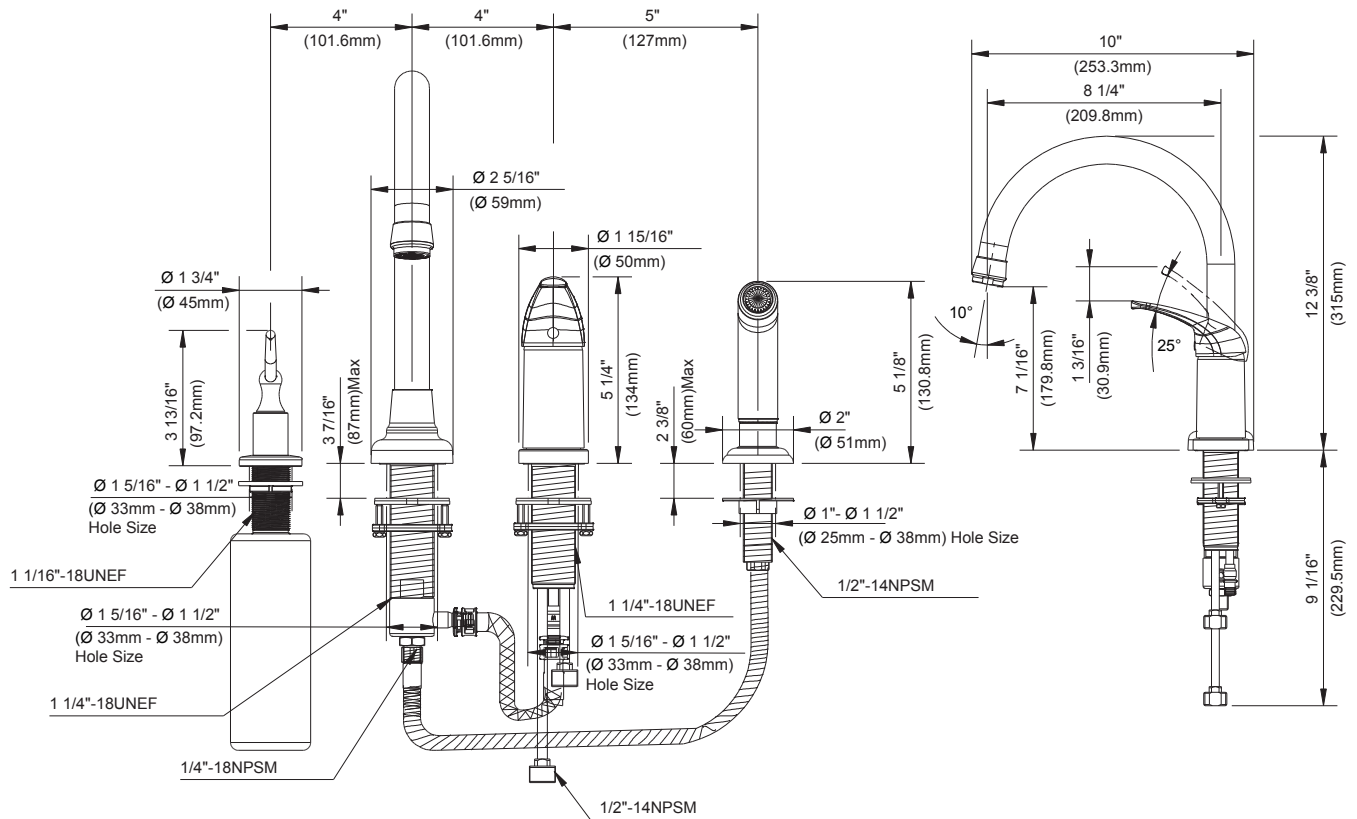

### Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_ Contractor: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_ Contact #: \_\_\_\_\_

### CARACTÉRISTIQUES



#### Caractéristiques et avantages

- Bec de 12 3/8 po de hauteur, portée de 8 1/4 po
- Débit de 1,75 gal/min (6,6 l/min) standard avec l'aérateur DA50021090N
- Douchette latérale et distributeur de savon assortis compris
- Cartouche à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à 4 trous
- Indicateur de température en option compris


#### Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable

#### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 California Energy Commission (CEC)

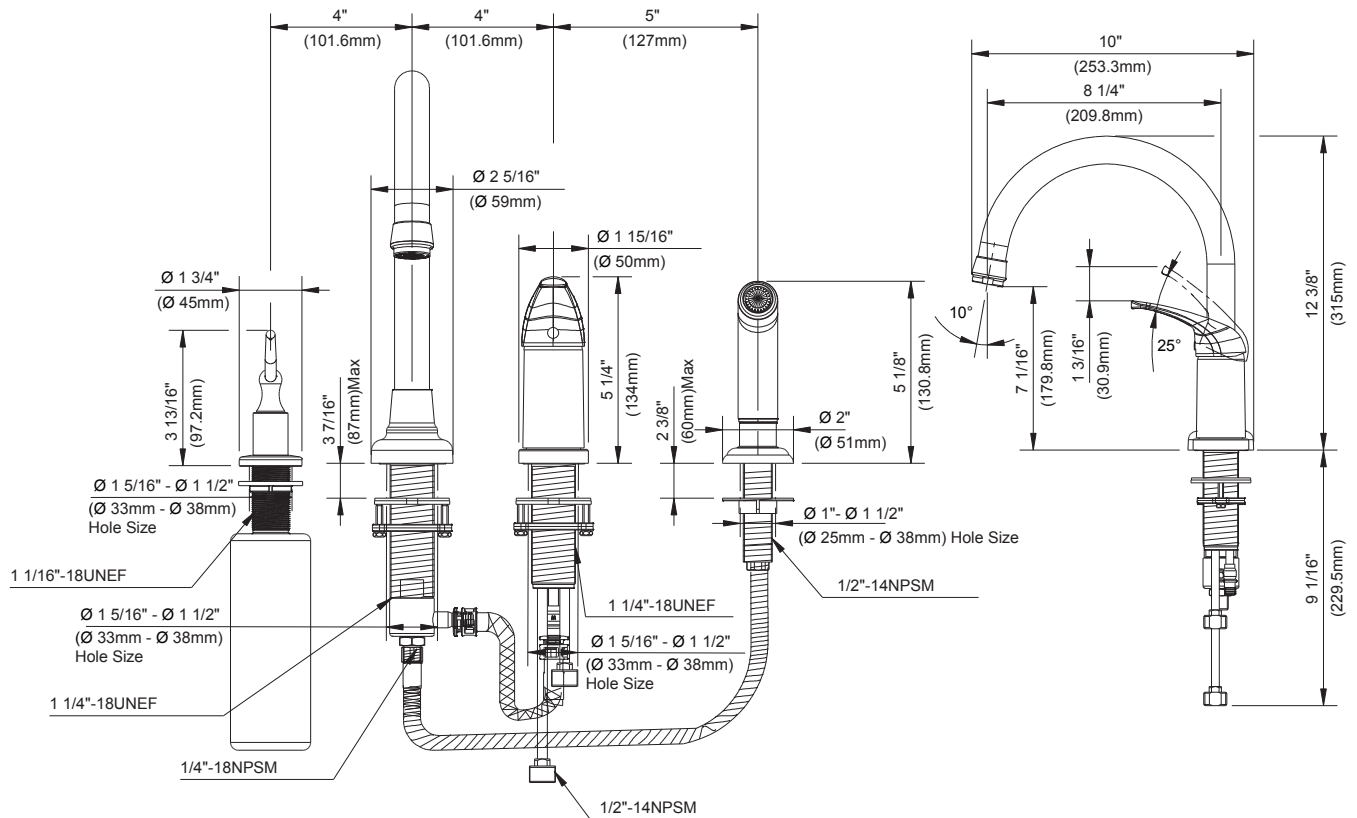

Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Emplacement : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

### ESPECIFICACIONES



#### Características/Beneficios

- Altura del caño de 12 3/8"; alcance del caño de 8 1/4"
- Aireador estándar DA50021090N de 1.75 gpm (6.6 l/min)
- Incluye rociador lateral compatible y dispensador de jabón
- Cartucho de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación en 4 orificios
- Incluye el indicador de temperatura opcional


#### Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable

#### Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 Comisión de Energía de California (CEC)

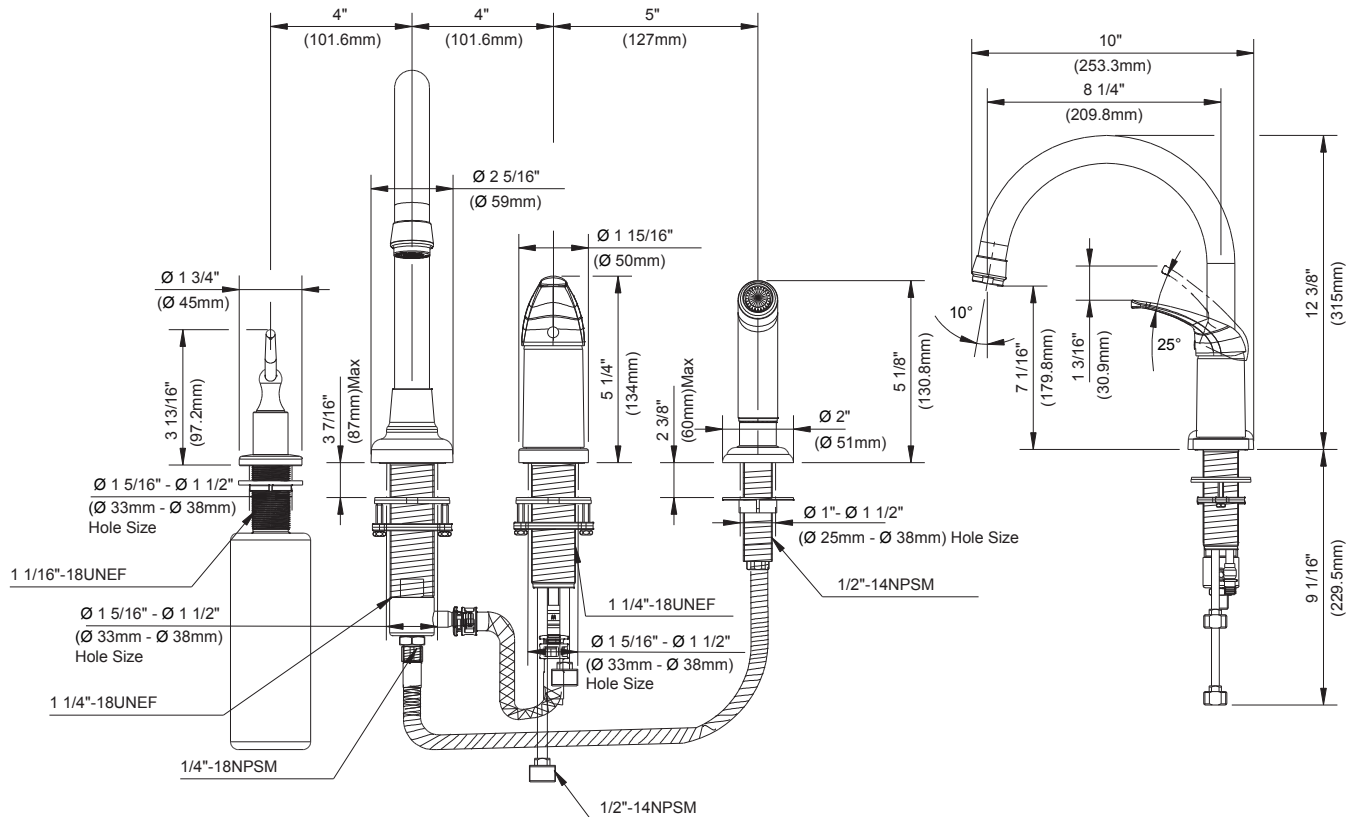

#### Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_  
 N.º de contacto: \_\_\_\_\_